


# Uchwyty MIG/MAG "RMB" chłodzone powietrzem

## Obciążalność od 150 A do 320 A

Typoszerzeg RMB poszerza możliwości systemu MB oferując wymienne szyjki palnika, które są obrotowe w zakresie 360 stopni.

Podczas zmiany pracy lub pozycji spawania system ten oferuje większą elastyczność i możliwość adaptacji.

- Zakres obciążalności kryje większość prac spawalniczych
- Szybkowymienialna szyjka palnika z osobnym przewodnikiem
- Dowolne ustawienie szyjki palnika

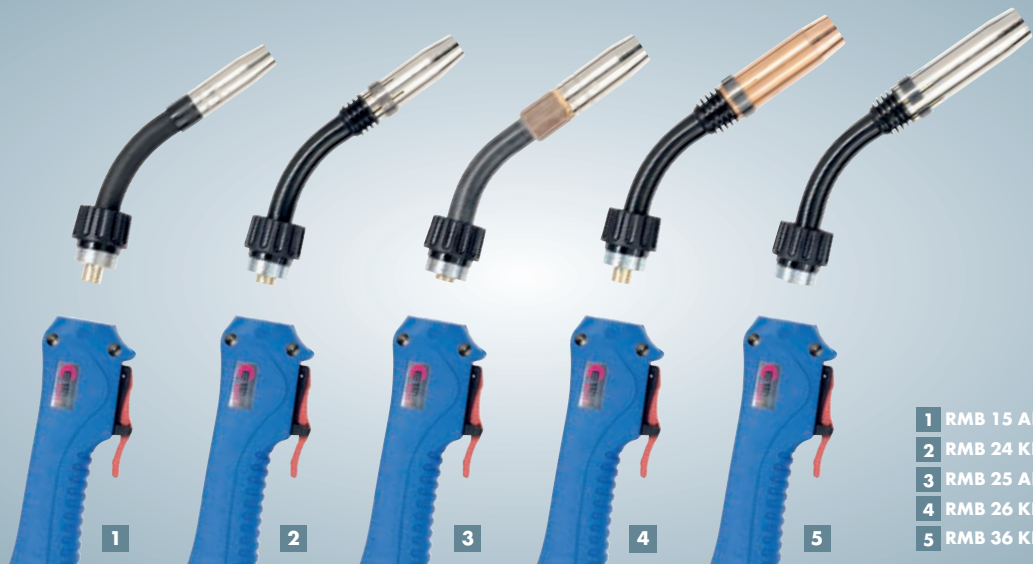

- 1 RMB 15 AK
- 2 RMB 24 KD
- 3 RMB 25 AK
- 4 RMB 26 KD
- 5 RMB 36 KD

### Dane techniczne (EN 60 974-7):

#### Uchwyty spawalnicze MIG/MAG "RMB" (chłodzone powietrzem)

| Typ       | Obciążalność (A) |               | Cykl pracy (%) | Średnica drutu (mm) |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------------|
|           | CO <sub>2</sub>  | Mieszanka M21 |                |                     |
| RMB 15 AK | 180              | 150           | 60             | 0.6-1.0             |
| RMB 24 KD | 250              | 220           | 60             | 0.8-1.2             |
| RMB 25 AK | 230              | 200           | 60             | 0.8-1.2             |
| RMB 26 KD | 270              | 240           | 60             | 0.8-1.2             |
| RMB 36 KD | 320              | 290           | 60             | 0.8-1.2             |

## Seria uchwytów "RMB"

Jednakowy interfejs przyłączeniowy i dzielony przewód drutu czyni serię RMB uniwersalnym narzędziem dla profesjonalistów, oszczędzając czas i pieniądze.

Standardowe części zużywające się pochodzące z serii MB pomagają wdrożyć system i zmniejszyć koszty.



| Uchwyt kompletny* | Rękojeść          | Indeks   |          |          | Szyjka palnika |          |
|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
|                   |                   | 3 m      | 4 m      | 5 m      | Typ            | Indeks   |
| RMB 15            | S, długi przycisk | 002.D462 | 002.D463 | 002.D464 | 45°            | 002.D223 |
| RMB 25            | S, długi przycisk | 004.D487 | 004.D488 | 004.D489 | 45°            | 004.D261 |
| RMB 24            | S, długi przycisk | 012.D085 | 012.D086 | 012.D087 | 45°            | 012.D028 |
| RMB 26            | S, długi przycisk | 018.D491 | 018.D492 | 018.D493 | 45°            | 014.D687 |
| RMB 36            | S, długi przycisk | 014.D436 | 014.D437 | 014.D438 | 45°            | 014.D687 |

\*Wszystkie uchwyty wyposażone są we wtyk centralny ze stykami sterującymi sprężystymi. Części zużywające się patrz "MB GRIP" – uchwyt analogicznej wielkości (strony 4-9).