



# Kurtyny spawalnicze

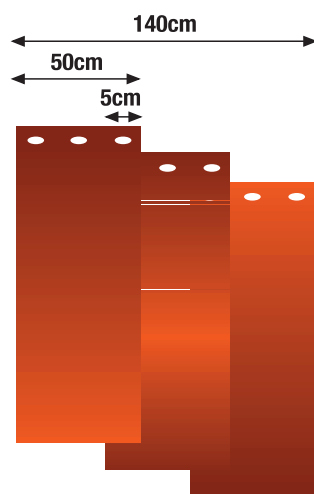

## Kurtyny spawalnicze

Dostępne są trzy kolory kurtyn. Każda z nich oferowana jest w wersji standardowej lub paskowej. Trudnopalny materiał oferuje dobre zabezpieczenie przed niebezpiecznym promieniowaniem powstającym podczas spawania. Kurtyny wyposażone są w zatrzaski guzikowe, dzięki czemu można je łatwo i skutecznie zamknąć. Mają również zawinięte mankiety w dolnej i górnej części, co zwiększa odporność na zużycie. Kurtyna paskowa umożliwia przechodzenie osób i przenoszenie materiałów nawet gdy jest zamknięta. Wszystkie elementy spełniają wymagania normy pr EN 1598. Kółka mocujące pakowane są po 7 szt., jest to ilość wystarczająca do mocowania tak kurtyny standardowej jak i paskowej. Kółka dostarczane są w komplecie z każdą wersją kurtyny.

Kurtyna spawalnicza, ciemnoczerwona, 1,8 x 1,4m	<b>0700 008 004</b>
Kurtyna spawalnicza, zielona, przezroczysta, 1,8 x 1,4m	<b>0700 008 005</b>
Kurtyna spawalnicza, ciemnozielona (9 DIN), 1,8 x 1,4m	<b>0700 008 006</b>
Kurtyna spawalnicza paskowa, ciemnoczerwona, 1,8 x 1,4m	<b>0700 008 001</b>
Kurtyna spawalnicza paskowa, zielona, przezroczysta (DIN 6) 1,8 x 1,4m	<b>0700 008 002</b>
Kurtyna spawalnicza paskowa, ciemnozielona (9 DIN), 1,8 x 1,4m	<b>0700 008 003</b>
Kurtyna spawalnicza przesuwna, bez kółka, ciemnoczerwona, 2x 1,4m	<b>0000 595 313</b>
Kurtyna spawalnicza przesuwna, bez kółka, ciemnoczerwona, 2x 2m	<b>0000 595 315</b>
Kółka mocujące PCV	<b>0700 008 007</b>
Kółka mocujące metalowe	<b>0700 008 008</b>

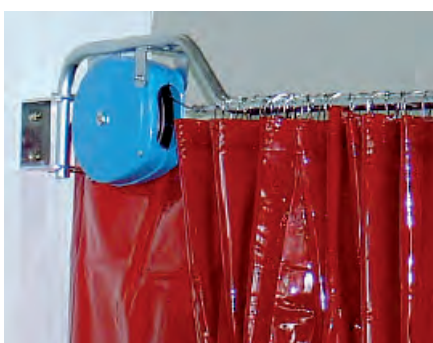

## Zwijak linki do kurtyny spawalniczej

8-metrowa, chowana linka ze stali nierdzewnej do wieszania kurtyny spawalniczej. Jednostka jest montowana na ścianie, a linka jest naciągana przy użyciu specjalnie opracowanego mechanizmu kontroli momentu obrotowego.

Zwijak linki do kurtyny spawalniczej	<b>0700 008 018</b>
--------------------------------------	---------------------



## Rama VersiFlex do kurtyny spawalniczej

Ta nowa rama wykonana jest z łączonych rurek o średnicy 32 i 22mm, z precyzyjnie ukształtowanymi łączeniami podstawy dla zapewnienia solidniejszego połączenia. Niezwykle stabilna rama z rozstawem o szerokości 700mm dostarczana jest w standardzie z gumowymi nóżkami. Boczne nóżki pozwalają na łączenie dwóch ram ze sobą tworząc zasłonę pod kątem 90 stopni, lub 4 ram ze sobą tworząc kabinę.

### W wersji standardowej ramę Versi Flex można złożyć na trzy sposoby o różnej szerokości:

- 1) 1000mm jako bariera odcinająca z zastosowaniem koca spawalniczego.
- 2) 1400mm jako standardowa rama do kurtyny spawalniczej.
- 3) 2000mm jako szersza wersja powyższej opcji.

### Elementy opcjonalne dla ramy:

- 1) Zestaw 4 kółek, które łatwo można wkręcić w miejsce gumowych nóżek sprawiając, że rama staje się przenośna.
- 2) Zestaw 2 wysięgników, dzięki którym można zwiększyć szerokość ramy z 2000 do 4000mm, a także można dorobić boki do standardowej ramy tworząc otwartą kabinę.

Rama modułowa ESAB VersiFlex  
Zestaw wysięgników (2 sztuki)  
Zestaw kółek (4 sztuki)

**0700 008 020**  
**0700 008 021**  
**0700 008 022**

